



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

STL 980-3240

Schlüsseltresor und Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1) oder Grad I (EN 1143-1)
Key safe and security safe, Grade 0 (EN 1143-1) or Grade I (EN 1143-1)



STL 2560
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



EN 1143-1

€ 40.000,-*
€ 10.000,-*



EN 1143-1

€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

🇩🇪 Wertschutz-, Schlüsseltresore STL gem. Widerstandsgrad 0 oder I nach EN 1143-1 sind ideal zur Schlüsselorganisation im gewerblichen Bereich und ermöglichen die übersichtliche Sortierung und sichere Aufbewahrung von bis zu 3240 Schlüsseln. Alle Modelle sind mit ausziehbarer Schlüsselwänden ausgestattet. Schlüsselanhänger optional erhältlich.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035

🇬🇧 Key and security safes STL with security grade 0 or I according to EN 1143-1 are ideally useable in the commercial sector and offer a clear and safe storage of up to 3240 keys. This series is equipped with pull-out key walls. Key fobs optional available.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey RAL 7024 or light grey RAL 7035

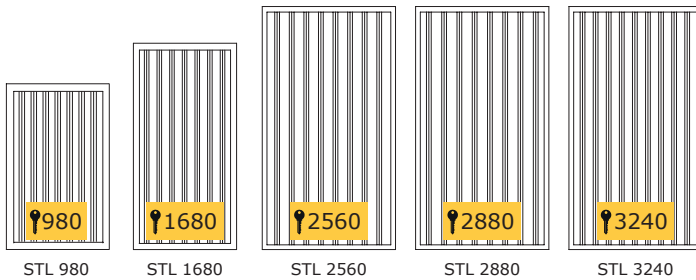

STL 980

STL 1680

STL 2560

STL 2880

STL 3240

Modell Model	Grad Grade	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hooks
STL 980	0	001431-60000	001431-00000	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	182 kg	980
STL 980	I	011431-60000	011431-00000	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	182 kg	980
STL 1680	0	001432-60000	001432-00000	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	272 kg	1680
STL 1680	I	011432-60000	011432-00000	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	272 kg	1680
STL 2560	0	001433-60000	001433-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	396 kg	2560
STL 2560	I	011433-60000	011433-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	396 kg	2560
STL 2880	0	001434-60000	001434-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	406 kg	2880
STL 2880	I	011434-60000	011434-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	406 kg	2880
STL 3240	0	001435-60000	001435-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	411 kg	3240
STL 3240	I	011435-60000	011435-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	411 kg	3240

Alle Angaben ohne Gewähr • All informations without guarantee • 2023 | Rev. 02




☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

STL 980-3240

Zubehör
Accessories

Schlösser / Locks	Beschreibung / Description	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), input unit (dial & ring) 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronikschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronikschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronikschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

Nutzmaße Einrichtungen Usable measure of facilities	STL 980	STL 1680	STL 2560	STL 2880	STL 3240
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank) Depth with 90° door opening (door + body)	1121	1121	1321	1321	1321
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank) Width with 180° door opening (door + body)	1245	1245	1645	1645	1645
Ausziehbare Schlüsselwände, beidseitig bestückt Pull-out key wall, on both sides stocked	7	7	8	8	9
Hakenleisten pro Schlüsselwand Hook rail per key wall	7	12	16	18	18
Höhenabstand Hakenleiste in mm** Distance between rails	70	70	70	70	70
Schlüsselhaken pro Hakenleiste Key hook per hook rail	10	10	10	10	10
Höhenraster Height grid	14	14	14	14	14
Hakenlänge Hook length	15	15	15	15	15
Hakenabstand Hook distance	30	30	30	30	30

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
Maßangaben in mm (Höhe / Breite / Tiefe), ohne Griff, Beschlag, Scharniere • Dimensions in mm (height / width / depth), without handle, fitting, hinges
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Versicherungssummen und notwendige Verankerung in Absprache mit dem Versicherer.
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations.

Alle Angaben ohne Gewähr • All informations without guarantee • 2023 | Rev. 02

✉ info@tresore.de

🌐 www.tresore.de

☎ +49 (0) 44 07 922 007