



☎ 0 44 07 - 922 007

✉ info@tresore.de

WWW.

# TRESORE.DE

*Spezialisten für Sicherheit*

## EV 0



### Einbruchschutz:

Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1;  
zertifiziert durch ECB-S (C 01)  
und VdS (2450)

### Versicherbar:

Privat bis 40.000,- €  
Gewerblich bis 10.000,- €

### Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen  
leichte Brände

### Ausstattungsmerkmale:

Fachböden ordnertief;  
vierseitige Bolzenverriegelung



Abb.: EV 0-80

Notizen/Stempel:



Abb.: EV 0-80



Musterplakette

## Euro-Wertschrank EV 0

**Einbruchsicherheit:**

**Widerstandsgrad 0** nach EN 1143-1; zertifiziert durch ECB-S und VdS  
Definierte Einbruchsicherheit gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. Einbruchschutz mit **30/30 RU\***.  
Modelle unter 1000 kg Eigengewicht mit Verankerungsmöglichkeit am Boden.  
Vierseitige Bolzenverriegelung verhindert das gewaltsame Aufbrechen der Tür.

**Feuerschutz:**

Tür und Wandung gefüllt mit hitzebeständigem Isolierstoff nach DIN 4102. Umlaufender Feuerfalz. Schutz gegen leichte Brände.

**Bauart:**

**Mehrwandige Bauart.** Tür mehrwandig, 87 mm stark. Türblatt aus 10 mm Stahl, Gehäuse doppelwandig mit Spezialverstärkung. Buchse für Verankerung im Boden.

**Verschluss:**

Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Sicherheitsschloss (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.


**Lackierung:**

Lichtgrau, RAL 7035.

\*RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff

### Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., Tastatur aufgesetzt
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Innentresor H = 130 mm; ab EV 0-60 bis EV 0-80
- Innentresor H = 200 mm; ab EV 0-100 bis EV 0-140
- Innentresor H = 350 mm; ab EV 0-160 bis EV 0-185
- Innentresor H = 350 mm; für EV 0-185/2 (zweiflügelig)
- Zusätzlicher Fachboden
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 145 mm

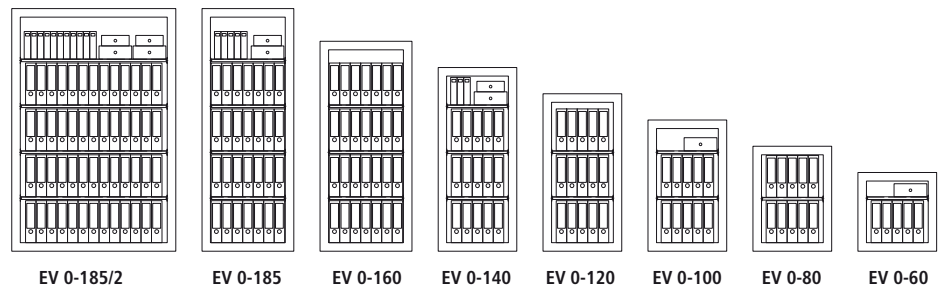

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
EV 0-60	600	600	500	470	460	360	1	5	77	129
EV 0-80	800	600	500	670	460	360	2	10	111	165
EV 0-100	1000	600	500	870	460	360	2	10	144	185
EV 0-120	1200	600	500	1070	460	360	3	15	177	240
EV 0-140	1400	600	500	1270	460	360	3	15	210	260
EV 0-160	1600	700	500	1470	560	360	3	28	298	330
EV 0-185	1850	700	500	1670	560	360	4	32	337	410
EV 0-185/2*	1850	1250	500	1670	1110	360	4	52	667	695

\*zweiflügelig