

☎ 0 44 07 - 922 007

✉ info@tresore.de

WWW.

TRESORE.DE

Spezialisten für Sicherheit

M / G / GG



Einbruchschutz:

Stabiles Zylinderschloss

Modelle G und GG mit

Basquillverriegelung

Ausstattungsmerkmale:

Schlüsselleiste verstellbar,
mit stabilen Metallhaken




Abb.: GG 780

Notizen/Stempel:

✉ info@tresore.de

🌐 www.tresore.de

☎ +49 (0) 44 07 922 007



Schlüsselschrank M / G / GG

Bauart:

Stabiles Stahlblechgehäuse, nummerierte Schlüsselleisten mit stufenlos verstellbaren Metallhaken; Türinnenseite mit einem Abdeckblech versehen.

Modell M einflügelig und mit einer Wendetafel innen, **Modelle G** und **GG** zweiflügelig und mit zwei gegenseitig schwenkbaren Wendetafeln innen.

Die Wendetafeln sind beidseitig mit Schlüsselleisten bestückt. Erweiterbar durch Nachbestellung zusätzlicher Schlüsselleisten zum Einschrauben.

Schränke mit 156 – 1092 Schlüsselhaken.

Modelle G und **GG** als Hängeschrank oder Standmodell mit Vierkant-Rohruntergestell lieferbar.

(Die Stand-Ausführung macht eine zusätzliche Wandbefestigung erforderlich)

Verschluss:

Modell M – Präzisions-Zylinderschloss, 2 vernickelte Schlüssel serienmäßig.

Modell G und **GG** – Präzisions-Zylinderschloss mit Basquillverriegelung, 2 vernickelte Schlüssel serienmäßig.

Lackierung:

Lichtgrau, RAL 7035.

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Zylinderschlösses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ ePass
- Doppelverschluss (2 Zylinderschlösser)
- Vorrichtung für Sonder-Hebelzylinder
- Vorrichtung für Profilhalbzylinder PHZ incl. Einbau-Kastenschloss
- Schlüsselanhänger in 6 verschiedenen Farben
- Rahmen zum Einmauern für Modelle M und G
- Rohrgestell für Modelle G und GG

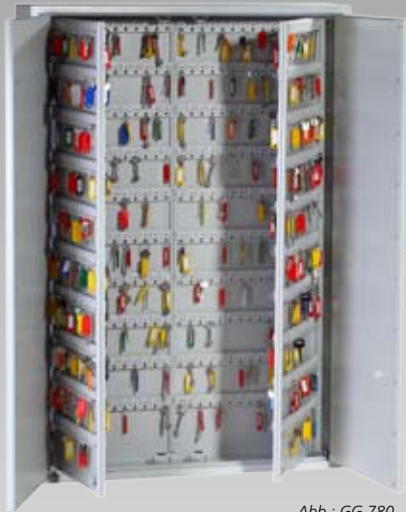


Abb.: GG 780



Abb.: M 250
mit Vorrichtung für Profilhalbzylinder

Modell	Anzahl der Schlüsselhaken	Außenmaße in mm			Verteilung der Schlüsselleisten à 13 Haken		Raum zwischen 2 Hakenleisten in mm		Gewicht (kg)
		Höhe	Breite	Tiefe	Rückwand	schwenkb. Platte	Rückwand	schwenkb. Platte	
M 150	156	660	510	140	4 Leisten	8 Leisten	150 x 30	150 x 30	17
M 210	208	660	510	140	7 Leisten	9 Leisten	90 x 30	130 x 30	17,8
M 250	247	660	510	140	7 Leisten	12 Leisten	90 x 30	100 x 30	18,4
M 312	312	660	510	140	8 Leisten	16 Leisten	80 x 30	80 x 30	19,4
G 260	260	800	900	220	10 Leisten	10 Leisten	125 x 30	125 x 30	48
G 300	312	800	900	220	8 Leisten	16 Leisten	160 x 30	160 x 30	48,8
G 360	364	800	900	220	12 Leisten	16 Leisten	95 x 30	160 x 30	49,6
G 420	416	800	900	220	12 Leisten	20 Leisten	95 x 30	125 x 30	50,4
G 500	494	800	900	220	14 Leisten	24 Leisten	80 x 30	95 x 30	51,6
G 600	598	800	900	220	16 Leisten	30 Leisten	70 x 30	70 x 30	53,2
G 700	702	800	900	220	18 Leisten	36 Leisten	70 x 30	70 x 30	54,8
GG 780	780	1300	900	220	20 Leisten	40 Leisten	95 x 30	95 x 30	60
GG 860	858	1300	900	220	22 Leisten	44 Leisten	85 x 30	85 x 30	61,2
GG 940	936	1300	900	220	24 Leisten	48 Leisten	75 x 30	75 x 30	62,4
GG 1010	1014	1300	900	220	26 Leisten	52 Leisten	70 x 30	65 x 30	63,6
GG 1090	1092	1300	900	220	28 Leisten	56 Leisten	65 x 30	60 x 30	64,8