



☎ 0 44 07 - 922 007  
✉ info@tresore.de

WWW.  
**TRESORE.DE**  
*Spezialisten für Sicherheit*

# VN / VNO



## Einbruchschutz:

Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1;  
zertifiziert durch ECB-S (C 01)  
und VdS (2450)

## Versicherbar:

Privat bis 40.000,- €  
Gewerblich bis 10.000,- €

## Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen  
leichte Brände

## Ausstattungsmerkmale:

Dreiseitiger  
Zentralverschluss



Abb.:VNO 6 (mit Sonderausstattung EZ LG Basic versenkt)

Notizen/Stempel:



# Technik + Details

## VN / VNO

### Wandtresor VN / VNO

- Einbruchsicherheit:** Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1; zertifiziert durch ECB-S und VdS
- Feuerschutz:** Rundumlaufender Feuerfalz mit hochfeuerbeständiger Isoliermasse gegen Feuer nach DIN 4102 geschützt
- Bauart:** Starke Ausführung mit definiertem Einbruchschutz von **30/30 RU<sup>\*)</sup>** gegen Einbruchversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeugen. Zentralverschluss mit kräftigen Rundbolzen.  
**Tür doppelwandig**, 87 mm stark, Türblatt aus 10 mm Stahl.
- Verschluss:** Doppelbart-Sicherheitsschloss (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.
- Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

<sup>\*)</sup>RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff




Abb.: VNO 6



Musterplakette

### Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses, versenkt
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., versenkt
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss, versenkt; ab VN 6 / VNO 6
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser); ab VN 6 / VNO 6
- Innentresor H = 130 mm; ab VN 6 / VNO 6
- Innentresor H = 200 mm; ab VNO 10
- Zusätzlicher Fachboden
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen

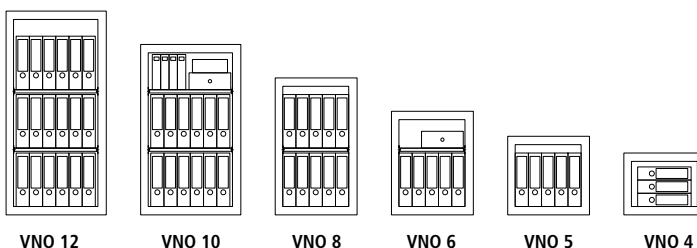

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm*			Fachböden**	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
VN 2	370	490	210	270	395	120	1	-	12	35
VN 3	470	490	210	370	395	120	1	-	17	49
VN 4	370	490	300	270	395	210	1	-	22	37
VN 5	470	490	300	370	395	210	1	-	30	52
VN 6	620	490	300	520	395	210	2	-	43	66
VN 8	820	490	300	720	395	210	2	-	59	86
VNO 4	370	490	390	270	395	300	1	3	32	39
VNO 5	470	490	390	370	395	300	1	5	43	55
VNO 6	620	490	390	520	395	300	2	5	61	75
VNO 8	820	490	390	720	395	300	2	10	85	89
VNO 10	1020	600	390	920	505	300	2	12	139	140
VNO 12	1220	600	390	1120	505	300	3	18	169	170

Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür kleiner als die Innenbreite (VN 2 bis VNO 8: -75 mm, VNO 10 + VNO 12: -55 mm).

\*\*Bei Innentresor-Einbau (ab VN6 / VNO 6) = 1 Fachboden weniger