



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

MV / MVO

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1;
zertifiziert durch ECB-S (C 01)
und VdS (2450)

Versicherbar:

Privat bis 65.000,- €
Gewerblich bis 20.000,- €

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen
leichte Brände

Ausstattungsmerkmale:

Tür doppelwandig;
Gehäuse doppelwandig
mit Spezialverstärkung



Abb.: MVO 12



Notizen/Stempel:




Abb.: MVO 6



Musterplakette

Möbeltresor MV / MVO

Einbruchsicherheit: Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1; zertifiziert durch ECB-S und VdS

Feuerschutz: Tür und doppelte Wandung durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 geschützt. Rundumlaufender Feuerfalz.

Bauart: Starke Ausführung mit definiertem Einbruchschutz von **30/50 RU¹⁾** gegen Einbruchversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeugen. Zentralverschluss mit kräftigen Rundbolzen.
Tür doppelwandig, 87 mm stark, Türblatt aus 10 mm Stahl,
Gehäuse doppelwandig mit Spezialverstärkung, Buchse für Verankerung im Boden.


Verschluss: Doppelbart-Sicherheitsschloss, (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.

Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035.

¹⁾ **RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff**

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses, versenkt
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., versenkt
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss, versenkt; ab MV 6 / MVO 6
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser); ab MV 6 / MVO 6
- Innentresor H = 130 mm; für MV 6 und MV 8 / MVO 6 und MVO 8
- Innentresor H = 200 mm; ab MVO 10
- Zusätzlicher Fachboden
- Teleskopauszug (Schublade oder Fachboden)
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 145 mm

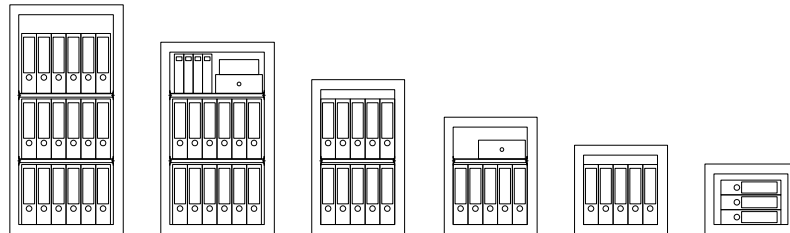

MVO 12 MVO 10 MVO 8 MVO 6 MVO 5 MVO 4

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm*			Fachböden**	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
MV 2	376	496	270	270	395	120	1	-	12	56
MV 3	476	496	270	370	395	120	1	-	17	77
MV 4	376	496	360	270	395	210	1	-	22	65
MV 5	476	496	360	370	395	210	1	-	30	78
MV 6	636	496	360	530	395	210	2	-	43	108
MV 8	836	496	360	730	395	210	2	-	59	118
MVO 4	376	496	450	270	395	300	1	3	33	81
MVO 5	476	496	450	370	395	300	1	5	43	92
MVO 6	636	496	450	530	395	300	2	5	61	118
MVO 8	836	496	450	730	395	300	2	10	85	135
MVO 10	1026	606	450	920	505	300	2	12	139	213
MVO 12	1226	606	450	1120	505	300	3	18	169	256

*Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür um 61 mm kleiner als die Innenbreite.

**Bei Innentresor-Einbau (ab MV6 / MVO6) = 1 Fachboden weniger

