

☎ 0 44 07 - 922 007

✉ info@tresore.de

WWW.

TRESORE.DE

Spezialisten für Sicherheit

MLE

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992
(Stand 05/1995)

Versicherbar:

Privat bis 2.500,- €
Gewerblich bis 2.500,- €

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen
leichte Brände

Ausstattungsmerkmale:

Gehäuse einwandig;
Tür doppelwandig



Abb.: MLE 81



Notizen/Stempel:




Abb.: MLE 81




Musterplakette

Möbeltresor MLE

- Einbruchschutz :** Sicherheitsstufe **A** nach **VDMA 24992** (Stand 05/1995)
- Feuerschutz :** Die Tür ist durch eine hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer geschützt.
- Bauart:** Gehäuse einwandig, **Tür doppelwandig** 65 mm stark, Türblatt 6 mm, verdeckte Scharniere, glatte Front.
MLE 81 und MLE 101 mit Basquillverriegelung.
- Verschluss:** Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel (65 mm) serienmäßig.
- Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses, versenkt; ab MLE 31
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., versenkt; ab MLE 31
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss, versenkt; ab MLE 31
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser); ab MLE 31
- Innentresor H = 130 mm; ab MLE 61
- Zusätzlicher Fachboden ab MLE 46
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Bohrung für Verankerung nach Positions-Angabe
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25; Ø = 12 mm; Länge = 120 mm

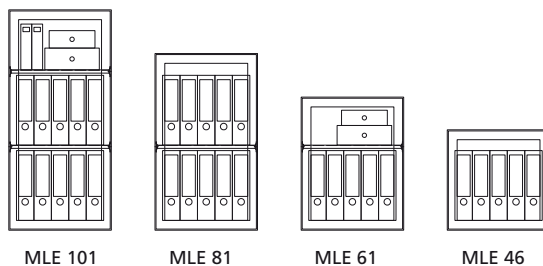

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm*			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
MLE 28	280	350	240	270	330	170	1	-	15	18
MLE 31	310	470	310	300	450	240	1	-	32	26
MLE 46	460	470	400	450	450	330	1	5	67	40
MLE 61	610	470	400	600	450	330	1	5	89	50
MLE 81	810	470	400	800	450	330	2	10	118	63
MLE 101	1010	470	400	1000	450	330	2	10	148	78

*Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür in der Höhe um 100 mm kleiner als die Innenhöhe und in der Breite um 115 mm kleiner als die Innenbreite.

