



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

SIRIUS / SIRIUS Plus



Wertschutzschrank, Grad IV (EN 1143-1)
Safe, Grade IV (EN 1143-1)



SIRIUS Plus 215
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

🇩🇪 Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1. Serienmäßig mit zwei Schloss-Systemen und einer Vorrichtung zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage ausgestattet.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Zwei Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser, jeweils zwei Schlüssel
- Dreiarmsgriff, silber kurz (ca. 76 mm vorstehend)
- Optional mit Brandschutz LFS 60 P für die Modelle 215, 264, 320, 430, 537, 900
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!

🇬🇧 Safe certified with resistance grade IV according to EN 1143-1. Equipped with two lock systems and a device for connection to a burglar alarm system.

Basic equipment/Product features

- 2 Double-bit high security key lock, 2 keys
- 3-pole-handle, short silver (approx. 76 mm protruding)
- optionally LFS 60 P fire protection for models 215, 264, 320, 430, 537, 900
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)
- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

SIRIUS



SIRIUS Plus

- Zusatztest - mit einem Kernbohrgerät geprüft
- Additional test - tested with a core drill



Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
SIRIUS 105	004410-60000	004410-00000	845 x 640 x 560	690 x 490 x 315	690 x 490	630 kg	105 l	1
SIRIUS 215	004411-60000	004411-00000	845 x 805 x 720	690 x 655 x 475	690 x 655	870 kg	215 l	2
SIRIUS 264	004412-60000	004412-00000	1000 x 805 x 720	845 x 655 x 475	845 x 655	1025 kg	264 l	2
SIRIUS 320	004413-60000	004413-00000	1190 x 805 x 720	1035 x 655 x 475	1035 x 655	1145 kg	320 l	2
SIRIUS 430	004414-60000	004414-00000	1535 x 805 x 720	1380 x 655 x 475	1380 x 655	1400 kg	430 l	3
SIRIUS 537	004415-60000	004415-00000	1880 x 805 x 720	1725 x 655 x 475	1725 x 655	1675 kg	537 l	4
SIRIUS 900	004416-60000	004416-00000	1880 x 1105 x 720	1725 x 955 x 475	1725 x 955	2080 kg	900 l	4
SIRIUS 900 Z	004417-60000	004417-00000	1880 x 1105 x 720	1725 x 955 x 475	1725 x 955	2120 kg	900 l	4
SIRIUS 1030 Z	004418-60000	004418-00000	1880 x 1415 x 720	1725 x 1260 x 475	1725 x 1260	2540 kg	1030 l	4
SIRIUS 105 Plus	004430-60000	004430-00000	845 x 640 x 560	690 x 490 x 315	690 x 490	630 kg	105 l	1
SIRIUS 215 Plus	004431-60000	004431-00000	845 x 805 x 720	690 x 655 x 475	690 x 655	870 kg	215 l	2
SIRIUS 264 Plus	004432-60000	004432-00000	1000 x 805 x 720	845 x 655 x 475	845 x 655	1025 kg	264 l	2
SIRIUS 320 Plus	004433-60000	004433-00000	1190 x 805 x 720	1035 x 655 x 475	1035 x 655	1145 kg	320 l	2
SIRIUS 430 Plus	004434-60000	004434-00000	1535 x 805 x 720	1380 x 655 x 475	1380 x 655	1400 kg	430 l	3
SIRIUS 537 Plus	004435-60000	004435-00000	1880 x 805 x 720	1725 x 655 x 475	1725 x 655	1675 kg	537 l	4
SIRIUS 900 Plus	004436-60000	004436-00000	1880 x 1105 x 720	1725 x 955 x 475	1725 x 955	2080 kg	900 l	4
SIRIUS 900 Plus Z	004437-60000	004437-00000	1880 x 1105 x 720	1725 x 955 x 475	1725 x 955	2120 kg	900 l	4
SIRIUS 1030 Plus Z	004438-60000	004438-00000	1880 x 1415 x 720	1725 x 1260 x 475	1725 x 1260	2540 kg	1030 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors | ¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de





WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit



SIRIUS / SIRIUS Plus

Zubehör
Accessories


Δ Wertschutzschränke ab Klasse/Grad IV müssen mit zwei Schloss-Systemen ausgestattet sein (Schlossklasse 2), Schlosskombinationen sind möglich •
Safes from class/grade IV must be equipped with two lock systems (Lock class 2), lock combinations are possible.

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopf-garnitur 1730, 37 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 1730, 37 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD AuditGard 66 E Electronic lock LA GARD AuditGard 66 E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzer-codes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend / Montage nur auf oberer Schlossposition möglich 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, keypad 3125, 20 mm protruding / Can be mounted only on upper position	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware	
Anschlusskomponenten Einbruchmeldeanlage Connection components for burglar alarm system	2 Körperschallmelder, 2 Prüfsender, Abreißmelder, 2 Verteiler, Riegelschalter, Magnetkontakt, Anschlusskabel Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm 2 alarms, 2 test signal generators, sirens, 2 distributors, lock switch, magnetic contact, connection cable By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm
LFS 60 P (optional für die Modelle 215, 264, 320, 430, 537, 900) (optional for models 215, 264, 320, 430, 537, 900)	60 Minuten zertifizierte Feuersicherheit für Papierdokumente. 60 minutes certified fire security for paper documents

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	SIRIUS / SIRIUS Plus 105	SIRIUS / SIRIUS Plus 215 - 537	SIRIUS / SIRIUS Plus 900 - 900 Z	SIRIUS / SIRIUS Plus 1030 - 1030 Z
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)	-	620 x 448	920 x 448	1225 x 448
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	-	85 x 620 x 448	85 x 920 x 448	85 x 1225 x 448
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	325 x 461 x 260	325 x 626 x 420	325 x 926 x 420	325 x 1231 x 420
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1140	1465	1765	1465
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1220	1550	2150	2700

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

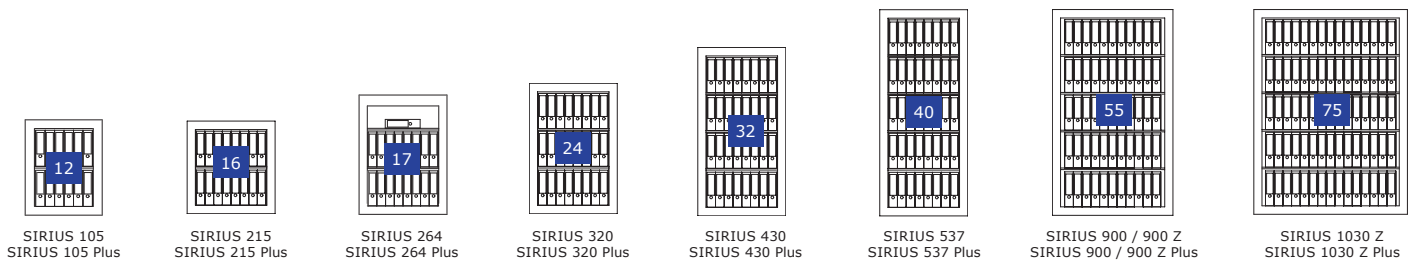

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!