



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit



B nach VDMA 24992
Ausg. Mai 95

**Stahlschrank leichte Ausführung
Modelle "Celle"**

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Ausg. Mai 95



Feuerhemmend

Versicherungsschutz:
privat bis € 40.000,-
gewerblich bis € 10.000,-
(bei fachgerechtem Einbau in die
Wand gem. Bedienungsanleitung.)
Unverbindliche Richtwerte, sprechen
Sie mit Ihrer Versicherung.
Korpus 1-wandig, Tür doppelwandig,
Türblatt 6mm, mit Hochsicherheits-
schloss der VdS-Klasse I (inkl. zwei
Schlüsseln).
Verstellbare Hakenleisten, farbig und
nummeriert.

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
**Achtung: Tresore kopflastig - bei
Inbetriebnahme entsprechende
Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten
lassen!**



**Abb.Art.-Nr. 10000 mit DB-Standardschloss
(Lieferung ohne Schlüsselanhänger)**

Hakenleisten im Raster von 14mm höhenverstellbar



**Art.-Nr. 10000
mit DB-Standardschloss
flächenbündig**



**Art.-Nr. 10022
15mm vorstehend**



**Art.-Nr. 10023
Schlüsselanhänger
gg. Mehrpreis**

Sondermaße und Ausführungen gg. Mehrpreis lieferbar!
Leistungsmerkmale mech. Zahlen- und Elektronikschlösser s. Schlösser und Beschläge !

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Hakenleisten Anzahl	Hakenanzahl pro Leiste	Haken- anzahl	Abstand von Hakenleiste zu Hakenleiste untereinander		Gewicht ca. kg
		H	B	T				Rückwand	Tür	
10000	CELLE	230	240	110	4	5	20	70	115/30	8,5
10001	CELLE	300	240	110	5	5	25	70	98	11,0
10002	CELLE	400	240	110	7	5	35	70	84	14,5
10022	Elektronikschloss (Master und 1 Benutzer), umstellbar, 15 mm vorstehend anstatt DB-Schloss, ohne Revision (Code-Kombi K), gegen Mehrpreis									
10023	Schlüsselanhänger Farbig sortiert, 10er Pack (Farben rot,blau,schwarz,grün,gelb) gg. Mehrpreis je Farbe									

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausrüstung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65mm), flächenbündig, Türöffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch gg. Mehrpreis), Lackierung/Farbe: RAL 7035

Baureihe "Celle" STUFE B

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

A .Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangshöhe in mm	lichte Türdurchgangsbreite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssels bei 90° in mm	Abstand zwischen den Schlüsselhaken hinten in mm	Abstand von Boden bis zum ersten Raster an der Rückwand in mm	Abstand von lichte des Türdurchgang bis zum ersten Raster an der Tür in mm	Abstand zwischen untersten und obersten Raster in mm	Türverriegelung	
																Boizen / Zahl	Hinten
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L ₁	N ₁	N ₃	X		
10000	230	240	110	209	224	48	209	152	60	304	260	16	58	23	126	Schloss	Hintergreifprofil
10001	300	240	110	279	224	48	279	152	60	304	260	16	72	57	168	Schloss	
10002	400	240	110	379	224	48	379	152	60	304	260	16	56	56	294	Schloss	

Art.-Nr. 10001

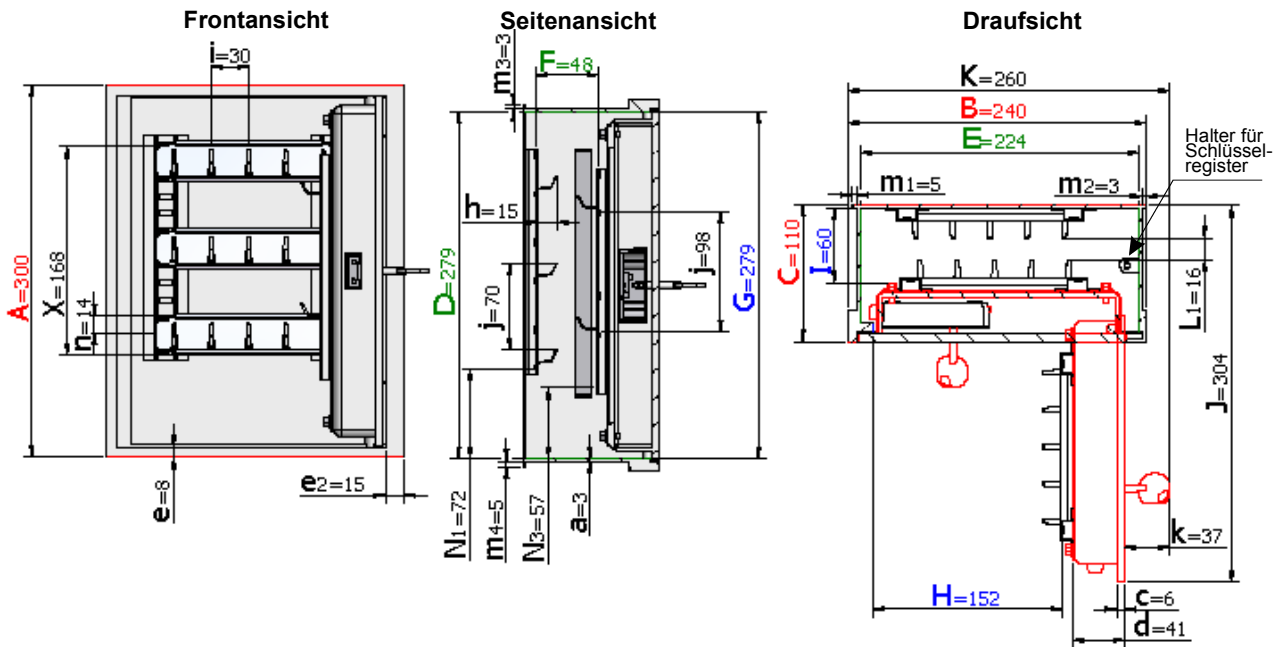

Legende

Wandungsstärke	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	rechte Rahmenstärke	Hakenlänge	seitlicher Abstand der Haken	Abstand der Hakenleisten untereinander (siehe Tabelle Seite 14)	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	linker Verankerungsrahmen Rückwand	rechter Verankerungsrahmen Rückwand	oberer Verankerungsrahmen Rückwand	unterer Verankerungsrahmen Rückwand	Rasterabstand
a	c	d	e	e ₂	h	i	j	k	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	n