



B nach VDMA 24992
Ausg. Mai 95

Stahlschrank leichte Ausführung Modelle "Celle"

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Ausg. Mai 95



Feuerhemmend

Versicherungsschutz:

privat bis € 40.000,-

gewerblich bis € 10.000,-

(bei fachgerechtem Einbau in die
Wand gem. Bedienungsanleitung.)

Unverbindliche Richtwerte, sprechen
Sie mit Ihrer Versicherung.

Korpus 1-wandig, Tür doppelwandig,
Türblatt 6mm, mit Hochsicherheits-
schloss der VdS-Klasse I (inkl. zwei
Schlüsseln).

Verstellbare Hakenleisten, farbig und
nummeriert.

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

Achtung: Tresore kopflastig - bei
Inbetriebnahme entsprechende
Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten
lassen!

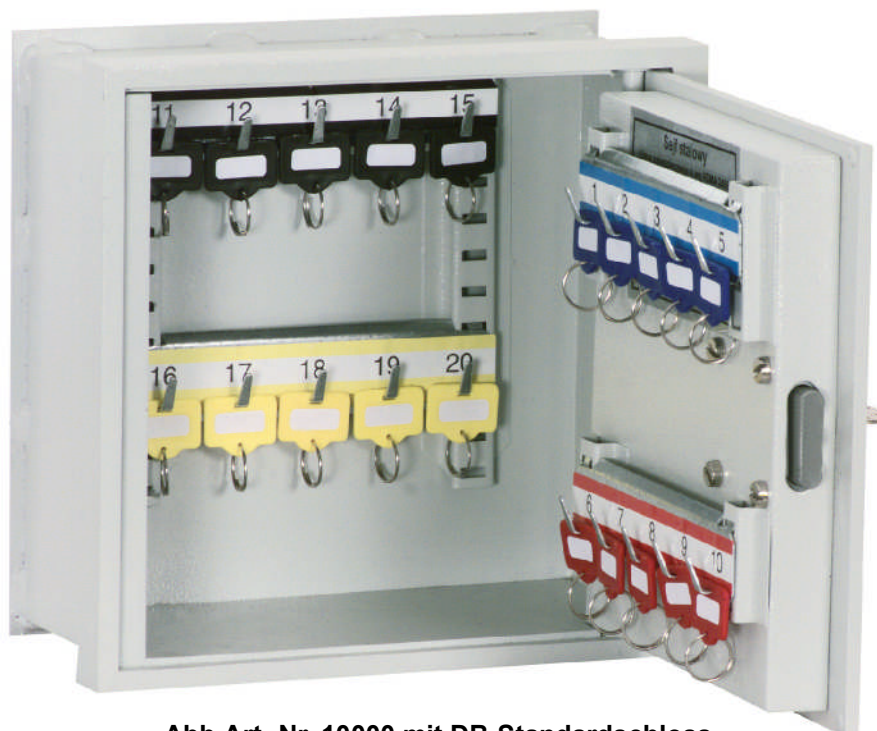


Abb.Art.-Nr. 10000 mit DB-Standardschloss
(Lieferung ohne Schlüsselanhänger)

Hakenleisten im Raster von 14mm höhenverstellbar



Art.-Nr. 10000
mit DB-Standardschloss
flächenbündig



Art.-Nr. 10022
15mm vorstehend



Art.-Nr. 10023
Schlüsselanhänger
gg. Mehrpreis

Sondermaße und Ausführungen gg. Mehrpreis lieferbar!

Leistungsmerkmale mech. Zahlen- und Elektronikschlösser s. Sonderseiten Schlösser und Beschläge !

| Art.-Nr. | Modell | Außenmaße mm | | | Hakenleisten Anzahl | Hakenanzahl pro Leiste | Haken- anzahl | Abstand von Hakenleiste zu Hakenleiste untereinander | | Gewicht ca. kg |
|----------|---|--------------|-----|-----|------------------------|---------------------------|------------------|---|--------|-------------------|
| | | H | B | T | | | | Rückwand | Tür | |
| 10000 | CELLE | 230 | 240 | 110 | 4 | 5 | 20 | 70 | 115/30 | 8,5 |
| 10001 | CELLE | 300 | 240 | 110 | 5 | 5 | 25 | 70 | 98 | 11,0 |
| 10002 | CELLE | 400 | 240 | 110 | 7 | 5 | 35 | 70 | 84 | 14,5 |
| 10022 | Elektronikschloss (Master und 1 Benutzer), umstellbar, 15 mm vorstehend anstatt DB-Schloss, ohne Revision (Code-Kombi K), gegen Mehrpreis | | | | | | | | | |
| 10023 | Schlüsselanhänger Farbig sortiert, 10er Pack (Farben rot,blau,schwarz,grün,gelb) gg. Mehrpreis je Farbe | | | | | | | | | |

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausrüstung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65mm), flächenbündig, Türöffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung/Farbe: RAL 7035

Baureihe "Celle" STUFE B

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

| A .Nr. | Außenhöhe | Außenbreite | Außentiefe | Innenhöhe | Innenbreite | Innentiefe | lichte Türdurchgangshöhe in mm | lichte Türdurchgangsbreite in mm | lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm | Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm | Außenbreite + Überstand des Schlüssels bei 90° in mm | Abstand zwischen den Schlüsselhaken hinten in mm | Abstand von Boden bis zum ersten Raster an der Rückwand in mm | Abstand von lichte des Türdurchgang bis zum ersten Raster an der Tür in mm | Abstand zwischen untersten und obersten Raster in mm | Türverriegelung | |
|--------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Boizen / Zahl | Hinten |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L ₁ | N ₁ | N ₃ | X | | |
| 10000 | 230 | 240 | 110 | 209 | 224 | 48 | 209 | 152 | 60 | 304 | 260 | 16 | 58 | 23 | 126 | Schloss | Hintergreifprofil |
| 10001 | 300 | 240 | 110 | 279 | 224 | 48 | 279 | 152 | 60 | 304 | 260 | 16 | 72 | 57 | 168 | Schloss | |
| 10002 | 400 | 240 | 110 | 379 | 224 | 48 | 379 | 152 | 60 | 304 | 260 | 16 | 56 | 56 | 294 | Schloss | |

Art.-Nr. 10001

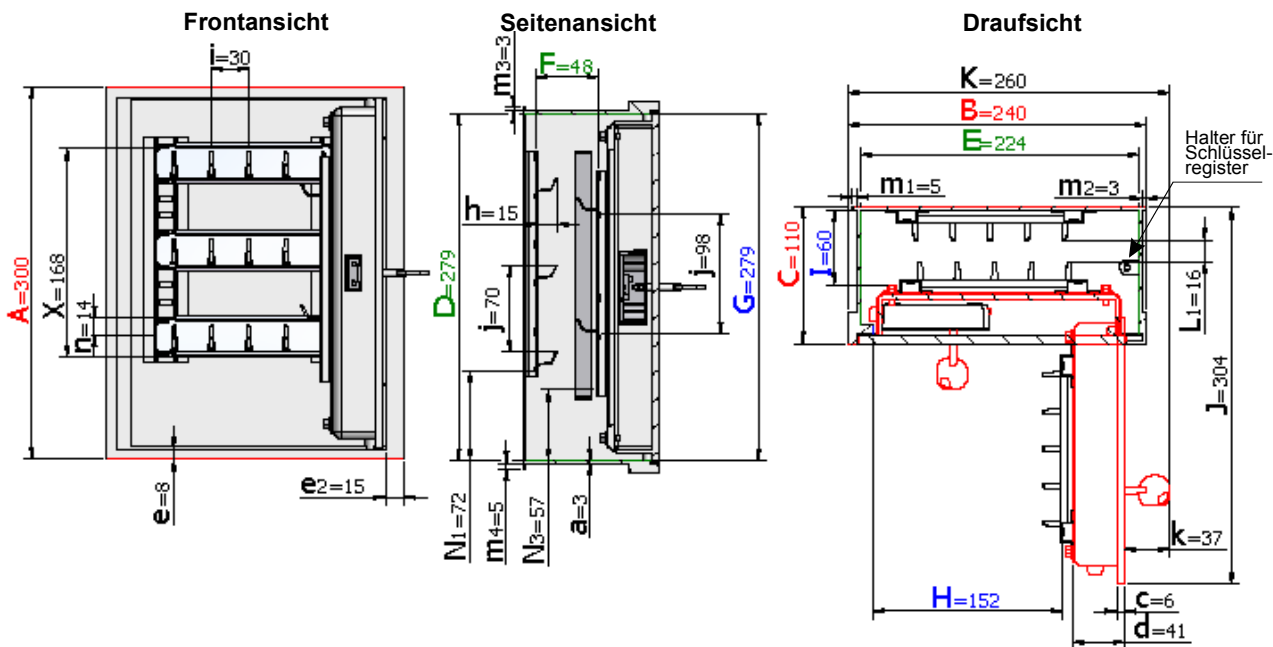

Legende

| Wandungsstärke | Türblattstärke | Gesamt-Türstärke | Rahmenstärke | rechte Rahmenstärke | Hakenlänge | seitlicher Abstand der Haken | Abstand der Hakenleisten untereinander (siehe Tabelle Seite 14) | Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels | linker Verankerungsrahmen Rückwand | rechter Verankerungsrahmen Rückwand | oberer Verankerungsrahmen Rückwand | unterer Verankerungsrahmen Rückwand | Rasterabstand |
|----------------|----------------|------------------|--------------|---------------------|------------|------------------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| a | c | d | e | e2 | h | i | j | k | m1 | m2 | m3 | m4 | n |