



B nach VDMA 24992
Ausg. Mai 95

Stahlschrank mittlere Ausführung für Wandeinbau Modelle "Hamm"

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95



Feuerhemmend

Versicherungsschutz:
privat bis € 40.000,-;
gewerblich bis € 10.000,-
(bei fachgerechtem Einbau
gem. Bedienungsanleitung).
Unverbindliche Richtwerte, sprechen
Sie mit Ihrer Versicherung.
Tresor mit einwandigen Korpus und 45
mm starker doppelwandiger Tür.
Türblatt 6 mm stark.
Tür mit dreiseitigem Verschluss.
Umlaufender Feuerfalz.
Verriegelung über
Doppelbartsicherheitsschloss
(inkl. 2 Schlüsseln).
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

**Achtung: Tresore kopflastig - bei
Inbetriebnahme entsprechende
Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten
lassen!**



Abb. Art.-Nr. 21002 mit DB-Standardschloss

**Sondermaße und Ausführungen
auf Anfrage gg. Mehrpreis lieferbar !**




DB-Schloss
flächenbündig



Art.-Nr. 21022
15mm vorstehend

Beim fachgerechten Wandeinbau
muss umlaufend (auch auf der
Rückwand) 100 mm
Betonarmierung sein

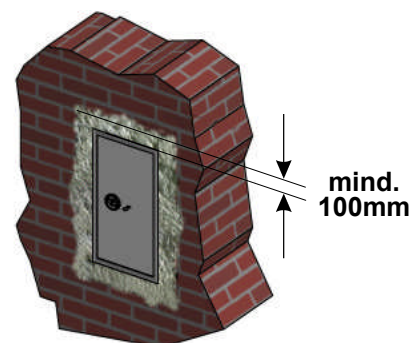

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangs- maße in mm HxB	FB Fach- böden	Volumen Ltr.	Gewicht ca. kg
		H	B	T	H	B	T				
21000	HAMM	190	300	160	130	243	109	130x219	-	3,4	11,0
21001	HAMM	230	300	160	170	243	109	170x219	1	4,5	13,0
21002	HAMM	280	300	160	220	243	109	220x219	1	5,8	15,0
21003	HAMM	280	300	260	220	243	209	220x219	1	11,1	16,0
21022	Elektronikschloss, 15 mm vorstehend, einseitig sperrend, ohne Revision (Code-Kombi K), anstatt DB-Schloss, gegen Mehrpreis, 1 Master und 1 Benutzer umstellbar										

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausrüstung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65mm) flächenbündig, Türöffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung/Farbe: RAL 7035

Baureihe "HAMM" STUFE B

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben


Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangshöhe in mm	lichte Türdurchgangsbreite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssels bei 90° in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm	Türverriegelung			
													Bolzen / Zahl			Hinten
													Vorn	Abstand mm	Ober/ unten	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M					
21000	190	300	160	130	243	109	130	219	109	413	344	-	2	80	1/1	Hintergreifprofil
21001	230	300	160	170	243	109	170	219	109	413	344	85	2	100	1/1	
21002	280	300	160	220	243	109	220	219	109	413	344	110	2	100	1/1	
21003	280	300	260	220	243	209	220	219	209	413	344	110	2	100	1/1	

Art.-Nr. 21002


Frontansicht

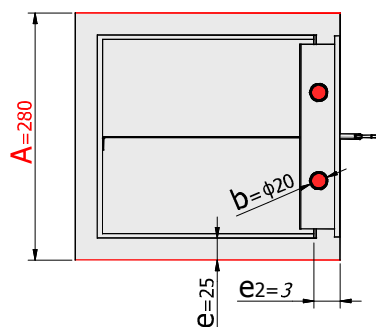

Seitenansicht

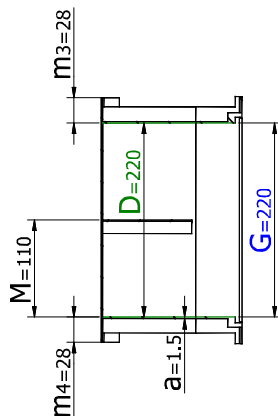

Draufsicht

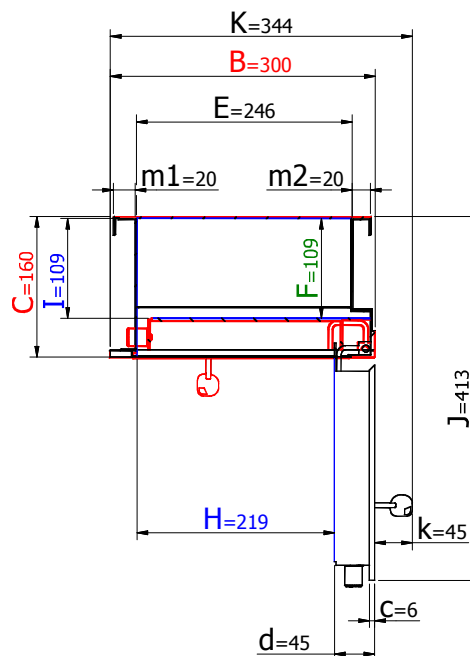

Legende

Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Rahmenstärke rechts	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Verankerungsrahmen Rückwand links	Verankerungsrahmen Rückwand rechts	Verankerungsrahmen Rückwand oben	Verankerungsrahmen Rückwand unten
a	b	c	d	e	e2	k	m1	m2	m3	m4