



☎ 0 44 07 - 922 007  
✉ info@tresore.de

WWW.  
**TRESORE.DE**  
*Spezialisten für Sicherheit*

# EN 3

### Einbruchschutz:

Widerstandsgrad 3 nach EN 1143-1;  
zertifiziert durch ECB-S (C 01)  
und VdS (2450)

### Versicherbar:

Privat bis 200.000,- €  
Gewerblich bis 100.000,- €

### Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen  
mittlere Brände  
Spezial-Panzermasse

### Ausstattungsmerkmale:

Fachböden ordnertief;  
feststehende Hintergreifbolzen



Abb.: EN 3-120

Notizen/Stempel:



## Euro-Wertschrank EN 3



Abb.: EN 3-120



Musterplakette

**Einbruchsicherheit:**

**Widerstandsgrad 3** nach EN 1143-1; zertifiziert durch ECB-S und VdS. Definierter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. Einbruchschutz mit **80/120 RU**<sup>\*)</sup>. Modelle unter 1000 kg Eigengewicht mit Verankerungsmöglichkeit am Boden. Dreiseitige Bolzenverriegelung und feststehende Hintergreifbolzen verhindern das gewaltsame Aufbrechen der Tür

**Feuerschutz:**

Tür und Wandungen gefüllt mit Spezial-Panzermasse. Umlaufender Feuerfalz. Die spezielle Panzermasse bietet erhöhten Schutz gegen Feuer.

**Bauart:**

**Mehrwandige Bauart.** Tür dreiwandig, 150 mm stark, Türblatt aus 3 mm Stahl. Gehäuse doppelwandig mit Spezialverstärkung, Buchse für Verankerung im Boden.

**Verschluss:**

Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk in Verbindung mit einem Doppelbart-Sicherheitschloss, (Schlossklasse 2 nach EN 1300), 2 Schlüssel (190 mm) serienmäßig.


**Lackierung:**

Lichtgrau, RAL 7035.

<sup>\*)</sup>RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff

### Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Code Combi B
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Gelenkschlüssel (190 mm lang), anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlüssels
- Innentresor bis EN 3- 80, H = 130 mm
- Innentresor ab EN 3-100, H = 200 mm
- Innentresor für EN 3-160, H = 200 mm
- Innentresor für EN 3-185, H = 300 mm
- Innentresor für EN 3-185/2, H = 350 mm (zweiflügelig)
- Zusätzlicher Fachboden
- Alarmzubehör für Einbruchmeldelanlage
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 185 mm

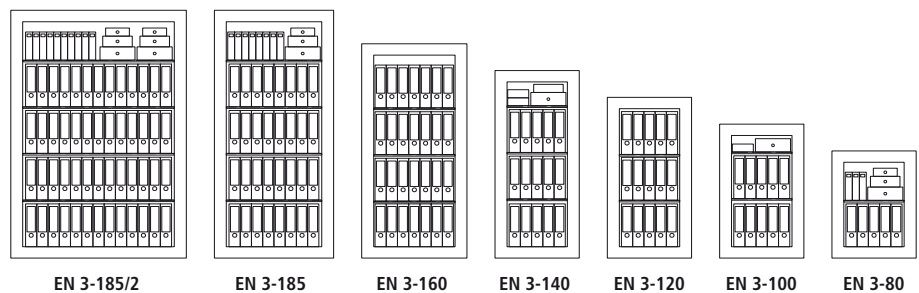

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
EN 3-80	800	600	590	630	430	340	2	5	92	505
EN 3-100	1000	600	590	830	430	340	2	10	121	615
EN 3-120	1200	600	590	1030	430	340	3	15	150	715
EN 3-140	1400	600	590	1230	430	340	3	15	179	780
EN 3-160	1600	750	630	1430	580	380	3	28	315	1120
EN 3-185	1850	850	680	1680	680	430	4	32	491	1490
EN 3-185/2*	1850	1250	680	1680	1080	430	4	52	780	1960

\*zweiflügelig