



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

BK

Einbruchschutz:

Gehäuse aus Stahl;
robust gegen Zugriffe

Versicherbar:

Individuelle Vereinbarung
mit Versicherung

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen
leichte Brände

Ausstattungsmerkmale:

Allseitig doppelwandiger
Stahlschrank



Abb.: BK 22

Notizen/Stempel:



Stahlbüroschrank BK

Die optimale Wahl überall dort, wo größere Aktenmengen geschützt vor fremdem Zugriff und Feuer aufbewahrt werden sollen. Großes Fassungsvermögen und eine flexible Raumeinteilung durch höhenverstellbare Fachböden.


- Feuerschutz:** Tür und doppelte Wandung sind durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 geschützt. Allseitig umlaufender Feuerfalz.
- Bauart:** **Doppelwandiger Stahlschrank**, über alle Kanten gebogen und sorgfältig verschweißt, Beschläge ca. 60 mm vorstehend. Stahlhintergreifschienen verhindern das Ausheben der Tür bei abgeschnittenen Scharnieren.
- Verschluss:** Doppelbart-Sicherheitsschloss mit dreiseitigem Zentralriegelwerk mit drei beweglichen Bolzen nach vorn und je einem Bolzen nach oben und nach unten. 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.
- Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.



Abb.: BK 22

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., Tastatur aufgesetzt
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Innentresor (1 Fachboden weniger), Höhe = 350 mm
- Zusätzlicher Fachboden
- Pendelschiene für Leitz/Elba
- Auszugssperre (jeweils nur 1 Auszug zu betätigen; keine Kippgefahr mehr)
- Teleskop-Norm-Vollauszug für alle Modelle komplett mit Hängerahmen oder wahlweise Fachboden auf Teleskopauszug. Selbststeinbau ohne Werkzeug nachträglich möglich (Einhängen in vorhandene Öffnung).
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 145 mm

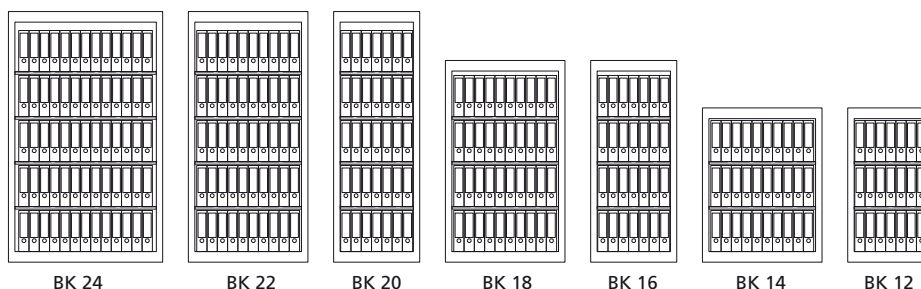

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm*			Fachböden	Tür 1- oder 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe					
BK 12	1200	670	520	1035	570	400	2	1-flügelig	21	236	90
BK 14	1200	930	520	1035	830	400	2	2-flügelig	30	343	115
BK 16	1570	670	520	1405	570	400	3	1-flügelig	28	320	116
BK 18	1570	930	520	1405	830	400	3	2-flügelig	40	466	147
BK 20	1950	670	520	1785	570	400	4	1-flügelig	35	407	141
BK 22	1950	930	520	1785	830	400	4	2-flügelig	50	592	179
BK 24	1950	1200	520	1785	1100	400	4	2-flügelig	65	785	219

*Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür um 50 mm kleiner als die Innenbreite.