

Vielen Dank für Ihre Anfrage/Bestellung.

Bei der Anschaffung eines Wertschutzschrankes ist es wichtig, auch den Transportweg und die Einbringungssituation genau abzuklären. Für eine reibungslose Transportabwicklung ersuchen wir Sie, diesen Transportfragebogen sorgfältig auszufüllen.

Wir danken für Ihr Verständnis, dass erst nach Erhalt des ausgefüllten Transportfragebogens entschieden werden kann, ob eine Standardlieferung möglich ist oder aufgrund von Treppentransporten und/oder besonderen Gegebenheiten eine vor Ort Besichtigung bzw. ein Spezialtransport mit Preis auf Anfrage notwendig ist.

Gerne steht Ihnen unser Beraterteam bei Rückfragen zur Verfügung.

Wilken Tresore GmbH
Am Schlatt 24, 26203 Wardenburg
Tel +49 (0)4407 922 007
Fax+49 (0)4407 922 097
info@tresore.de · <https://www.tresore.de>

Lieferanschrift

Best.Nr. (wenn vorhanden) _____

Name/Firma _____

Straße _____

Straße Zusatz _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Kontaktperson _____

Mobilfunknummer _____

E-Mail _____

Informationen

Tresormodell _____

Außenmaße (mm) H _____ B _____ T _____ Gewicht (kg) _____

- ☐ Die Belastbarkeit des Transportweges und des Aufstellortes ist für das Tresorgewicht ausreichend
- ☐ Stellfläche ist ausreichend vorhanden
- ☐ Fotomaterial beigelegt empfohlen ab Tresorgewicht 180 kg und/oder besonderen Gegebenheiten vor Ort
- ☐ Ortsbesichtigung erwünscht empfohlen ab Tresorgewicht 350 kg und/oder besonderen Gegebenheiten vor Ort

Bitte beachten Sie, dass anhand des ausgefüllten Transport-Fragebogens und ev. beigelegtem Fotomaterials keine 100%ige Realisierbarkeit gewährleistet werden kann. Dies kann nur durch eine kostenpflichtige Vorab-Ortsbesichtigung garantiert werden. Preis auf Anfrage.

Transportweg **außerhalb** des Gebäudes

befestigter Anfahrtsweg uneingeschränkt für LKW (26t, 12m lang, 3,80m hoch, 2,55m breit) vorhanden

☐ ja, uneingeschränkt ☐ nein (Einschränkung in das folgende Feld Anmerkungen eintragen)

Anmerkungen (z.B. Anfahrtsbeschreibung, Durchfahrtsverbot, Beschränkungen, Transporthindernisse):

☐ Parkmöglichkeit für LKW (26t, 12 m Länge, 3,80 m Höhe, 2,55 m Breite) vorhanden

☐ Laderampe vorhanden ☐ Gabelstapler vorhanden

☐ Beschaffenheit des Transportweges (Beton, Asphalt, Schotter, etc.) _____

☐ Ebenerdig ohne Stufen

☐ Stufentransport (Außentreppe)

☐ Freistehend ☐ Untermauert

Treppen-Typ (siehe Skizzen unten) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Anzahl der Treppe(n) _____ Anzahl der Stufengesamt _____

Lichte Treppenbreite (cm)¹⁾ _____ Minimale Sturzhöhe (cm) _____

Podestmaß (cm)²⁾ B _____ T _____ Treppenradius²⁾ _____

Material der Stufen _____ Stufenbelag _____


☐ Vorstehende Stufenkanten

☐ Treppengeländer/Handlauf kann bei Bedarf durch Kunden entfernt werden


☐ Stufen können mittels Hebebühne des LKW's überbrückt werden

¹⁾ Bitte Handlauf berücksichtigen! ²⁾ falls vorhanden

①

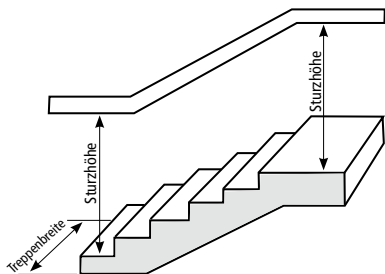

②

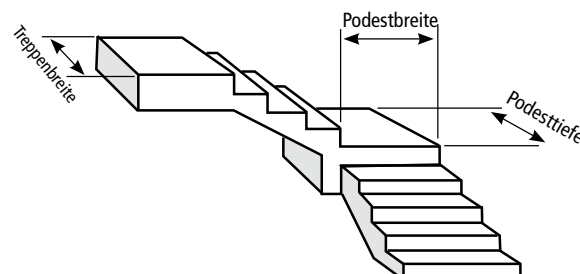

① gerade Treppe

② Treppe 90° angewinkelt mit Podest

③ Wendeltreppe 180° gedreht

④ Treppe mit 90° Wendepunkt

⑤ Treppe 180° angewinkelt mit Podest

Transportweg **innerhalb** des Gebäudes

geringste Türdurchgangsmaße (cm) H _____ B _____

☐ Beschaffenheit des Transportweges (Fliesen, Stein, Holz, etc.) _____

☐ Ebenerdig ohne Stufen ☐ Ebenerdig mit Stufen

☐ Keller ☐ _____ . Obergeschoß

☐ Fahrstuhltransport möglich

Minimale Fahrtstuhl(tür!)maße (cm) H _____ B _____ T _____ Tragkraft (kg) _____

☐ Stufentransport bzw. Transport über Stufen zusätzlich zum Fahrstuhltransport

☐ Freistehend ☐ Untermauert

Treppen-Typ (siehe Skizzen unten) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Anzahl der Treppe(n) _____ Anzahl der Stufengesamt _____

Lichte Treppenbreite (cm)¹⁾ _____ Minimale Sturzhöhe (cm) _____

Podestmaß (cm)²⁾ B _____ T _____ Treppenradius²⁾ _____


Material der Stufen _____ Stufenbelag _____

☐ Vorstehende Stufenkanten


☐ Treppengeländer/Handlauf kann bei Bedarf durch Kunden entfernt werden

¹⁾ Bitte Handlauf berücksichtigen! ²⁾ falls vorhanden


③



④

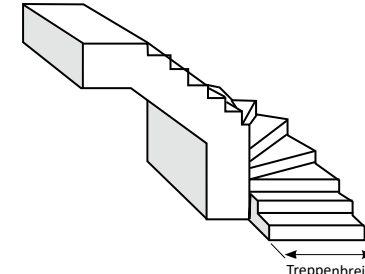

⑤



Bei allen Treppen-Typ 3, 4, 5 ist Fotomaterial der Treppe erforderlich!

Fotografieren Sie bitte von oben nach unten **und** von unten nach oben.

Verankerung

Wertschutzschränke unter 1.000 kg Eigengewicht sind gemäß EN 1143-1 mit einem festen Gebäudeteil zu verankern.

Für die ordnungsgemäße Verankerung dürfen keine Leitungen (Rohrleitungen, Verkabelungen, etc.) im Verankerungsbereich vorhanden sein. Bei Bodenverankerung achten Sie auf Montage vorzugsweise auf tragendem Betonuntergrund - eine Verankerung nur im Estrich ist nicht ausreichend. Bei Verankerung in der Wand muss der Wertschutzschrank bündig an der Wand stehen. Sockelleisten, Kastenwände (bei Einbau in Möbel), etc. müssen vorab im Bereich des Wertschutzschrankes bauseits entfernt werden.

Die Verantwortung hierfür übernimmt der Auftraggeber und muss bei der Lieferung mit der Unterfertigung des Haftungsausschlusses bestätigt werden.

Eine Konformitätserklärung über die ordnungsgemäße Verankerung (den Lieferunterlagen beigelegt) wird vom Speditionsteam ausgefüllt übergeben oder mit der Rechnung übermittelt und ist dem Versicherer für die volle Deckungssumme vorzulegen.

Es ist zu beachten, dass eine Wandmontage (frei tragend) nicht standardmäßig vorgesehen ist.

Kann eine herstellerekonforme Verankerung aufgrund von baulichen Gegebenheiten nicht durchgeführt werden, kann der Versicherer die Einstufung der Sicherheitsklasse reduzieren. Wir empfehlen dies vorab mit Ihrer Versicherung abzuklären.

Verankerung:

☐ keine ☐ am Boden ☐ an Rückwand ☐ an beiden ☐ Sonder lt. Auftrag

Mauerbeschaffenheit im Verankerungsbereich:

☐ Beton ☐ Ziegel ☐ _____

☐ Tresor soll auf ein Podest/Betonsockel montiert werden Podesthöhe (cm) H _____

weitere Anmerkung:

Anlieferung

Die Lieferung und Einbringung Ihres Wertschutzschrankes beinhaltet wie folgt:
Frachtfrei versichert, Aufstellung Bestimmungsort inkl. Einbringung (2-Mann-Montagekolonne), gut zugänglich, inkl. 1 Std. Arbeitszeit
Zusätzliche Arbeitszeit, vergebliche/weitere Anfahrten bzw. anfallende Lagerkosten werden nach tatsächlichem Mehraufwand verrechnet.
Fixtermine können nur gegen nachträglichen Aufpreis vereinbart werden.

Die Sicherstellung der erforderlichen Baustatik sowie die Belastbarkeit des Bodenaufbaues im Bereich des Transportweges und Aufstellortes übernimmt der Auftraggeber.

Die genannten Termine für die Zustellung sind Richtzeiten und in keiner Weise verbindlich. Die Anlieferung erfolgt nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung durch die Spedition (ca. eine Woche vor Auslieferung). Auslieferungen erfolgen Montag bis Freitag.

Zusatzleistungen, vergebliche/abgebrochene Lieferungen, abgesagte Termine, weitere Anfahrten und anfallende Lagerkosten die im Verschulden oder auf Anweisung des Kunden geschehen, gehen zu Lasten des Kunden und werden berechnet.

Zusatzequipment (Kran, Stapler, etc.) und/oder zusätzliches Personal bei schwierigen Einbringungssituationen sind buchbar. Dies erfordert möglicherweise eine vorherige Ortsbesichtigung und wird gesondert berechnet.

Alttresorrücknahmen und deren fachgerechte Entsorgung werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Ist eine Lieferung mit kleinerem Fahrzeug notwendig, kann diese nur mit einer Sonderfahrt realisiert werden. Die hierbei entstehenden Kosten sind Aufpreise und müssen separat angefragt werden.

☐ Ich habe obige Hinweise gelesen, verstanden und akzeptiere diese und bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.

Die Ausführung erfolgt zu den Allgemeinen Lieferbedingungen der Wilken Tresore GmbH.

Name/Unterschrift in Blockbuchstaben

Ort, Datum und Unterschrift

Den vollständig ausgefüllten, mit Bildmaterial versehenen und unterschriebenen Transport-Fragebogen bitte senden an:

info@tresore.de

Wilken Tresore GmbH · Am Schlatt 24 · 26203 Wardenburg · Tel+49(0)04407 922 007 · www.tresore.de