



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit



-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  Grad IVKB
-  Grad IVKB
-  Klasse EN 5
-  Privat versicherbar
nach Vereinbarung
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 250.000

Abb. Wertschutzschrank DWS1200KB, Türbandung rechts
2 x N-Schloss La Gard 3390VZ (3 Scheiben), 2 Fachböden

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
DWS1000KBZ	1023 x 830 x 735	850 x 660 x 480	0	269	1175
DWS1200KBZ	1213 x 830 x 735	1040 x 660 x 480	0	329	1310
DWS1600KBZ	1558 x 830 x 735	1385 x 660 x 480	0	439	1600
DWS1901KBZ	1903 x 830 x 735	1730 x 660 x 480	0	548	1910
DWS1903KBZ	1903 x 1130 x 735	1730 x 960 x 480	0	797	2370
DWS1902KBZ	1903 x 1130 x 735	1730 x 960 x 480	0	797	2415
DWS1904KBZ	1903 x 1435 x 735	1730 x 1265 x 480	0	1050	2890

FB = Fachboden

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 60 mm Beschläge einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss.

[zerlegbare Wertschutzschränke]


[Baureihe DWSKBZ]

Wertschutzschränke der Serie DWSKBZ bieten neben Eigenschaften der Typenreihe DWS durch ihren speziellen Wandaufbau noch einen zusätzlichen Einbruchschutz gegen Angriffe mit Diamantkronenbohrer (Modellbezeichnung KB). Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]

- Türbandung DIN rechts – (DWS1902KBZ, DWS1904KBZ zweiflügelig)
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel 180°
- Korpus doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrschutz,
mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrschutz, mit armiertem,
höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell
angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben,
durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt,
bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
- Verankerung vorge richtet für Bodenverschraubung
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss
an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung innen und außen RAL 7037 staubgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre Wertschutzschränke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein
Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
- Einrichtung Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor
- Zubehör optional: EMA-Schalteset, Innenbeleuchtung
- Option Zusammenbau am Aufstellort
Türband, weiter außenliegend, sodass bereits bei 90° Türöffnungswinkel die volle
Innenbreite des Tresors genutzt werden kann

[Einrichtungsvarianten]

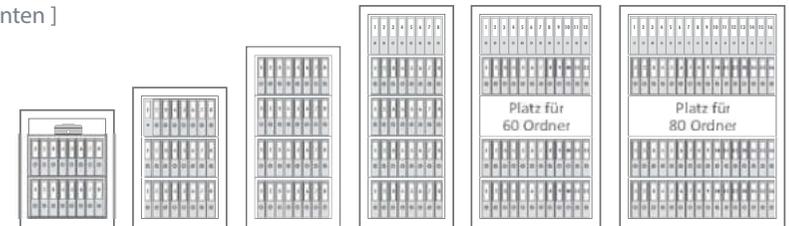

DWS1000KBZ DWS1200KBZ DWS1600KBZ DWS1901KBZ DWS1903/1902KBZ DWS1904KBZ

Alle Angaben ohne Gewähr!