



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

EV 1

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1;
zertifiziert durch ECB-S (C 01)
und VdS (2450)

Versicherbar:

Privat bis 65.000,- €
Gewerblich bis 20.000,- €

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen
leichte Brände

Ausstattungsmerkmale:

Fachböden ordnertief;
vierseitige Bolzenverriegelung



Abb.: EV 1-100



Notizen/Stempel:



Euro-Wertschrank EV 1

Einbruchsicherheit:

Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1; zertifiziert durch ECB-S und VdS
Definierte Einbruchsicherheit gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. Einbruchschutz mit **30/50 RU^{*)}**.
Modelle unter 1000 kg Eigengewicht mit Verankerungsmöglichkeit am Boden.
Vierseitige Bolzenverriegelung verhindert das gewaltsame Aufbrechen der Tür.

Feuerschutz:

Tür und Wandung gefüllt mit hitzebeständigem Isolierstoff nach DIN 4102. Umlaufender Feuerfalz. Schutz gegen leichte Brände.

Bauart:

Mehrwandige Bauart. Tür mehrwandig, 87 mm stark.
Türblatt aus 10 mm Stahl, Gehäuse doppelwandig mit Spezialverstärkung.
Buchse für Verankerung im Boden.

Verschluss:

Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Sicherheitsschloss (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.

Lackierung:

Lichtgrau, RAL 7035.

^{*)}RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff

Zubehör gegen Aufpreis


- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., Tastatur aufgesetzt
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss
- Dopperverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Innentresor H = 130 mm; ab EV 1-60 bis EV 1-80
- Innentresor H = 200 mm; ab EV 1-100 bis EV 1-140
- Innentresor H = 350 mm; ab EV 1-160 bis EV 1-185
- Innentresor H = 350 mm; für EV 1-185/2 (zweiflügelig)
- Zusätzlicher Fachboden
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 145 mm



Abb.: EV 1-80



Musterplakette

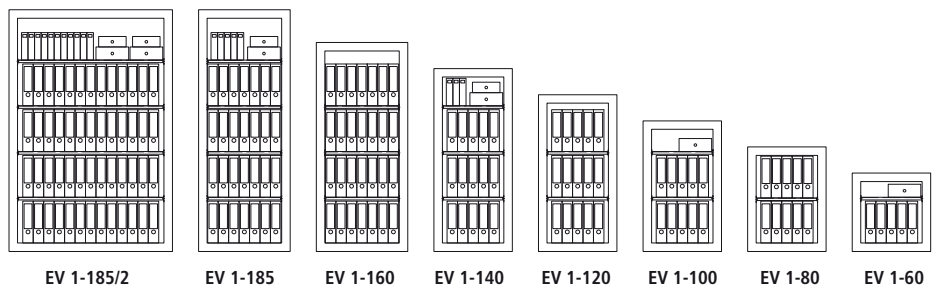

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
EV 1-60	600	600	500	470	460	360	1	5	77	129
EV 1-80	800	600	500	670	460	360	2	10	111	165
EV 1-100	1000	600	500	870	460	360	2	10	144	185
EV 1-120	1200	600	500	1070	460	360	3	15	177	240
EV 1-140	1400	600	500	1270	460	360	3	15	210	260
EV 1-160	1600	700	500	1470	560	360	3	28	298	330
EV 1-185	1850	700	500	1670	560	360	4	32	337	410
EV 1-185/2*	1850	1250	500	1670	1110	360	4	52	667	695

*zweiflügelig